

饲料投喂机





功能便捷



目录

简介	004
立式搅拌系统	06
CALIFORNIA	10
FLORIDA	12
附件	14
自走式	16
CALIFORNIA 8100	18
CALIFORNIA 7100	20
CALIFORNIA 5100	21
服务	22



Ancellotti 乳牛场
帕马森干酪牛奶场
自 2002 年起便成为 Omas 客户



关注客户需求的经验与技术

Omas 始终关注客户满意度，凭借高效的立式系统广受好评。

对 Omas 而言，关注客户需求意味着提高安全性和收益。自 60 年代初起，公司就开始研发和制造耐用、便捷且可靠的机器。

物超所值的产品、经过广泛测试的技术、精确的设计以及顶级质量的组件能够轻松满足全球各地不同农场的各种需求。




效率和可靠性

Omas 研制的单螺旋件和双螺旋件立式饲料投喂机系列可快速铡短各种形状、重量和尺寸的干草捆。

整个系列拥有共同的特点：结构简单，体积小，加厚罐壁和罐底。这些机器功能多样，高效可靠，生产效率高，适合各种需求。




San Luigi 乳牛场
帕马森干酪牛奶场
自 2014 年起便成为 Omas 客户

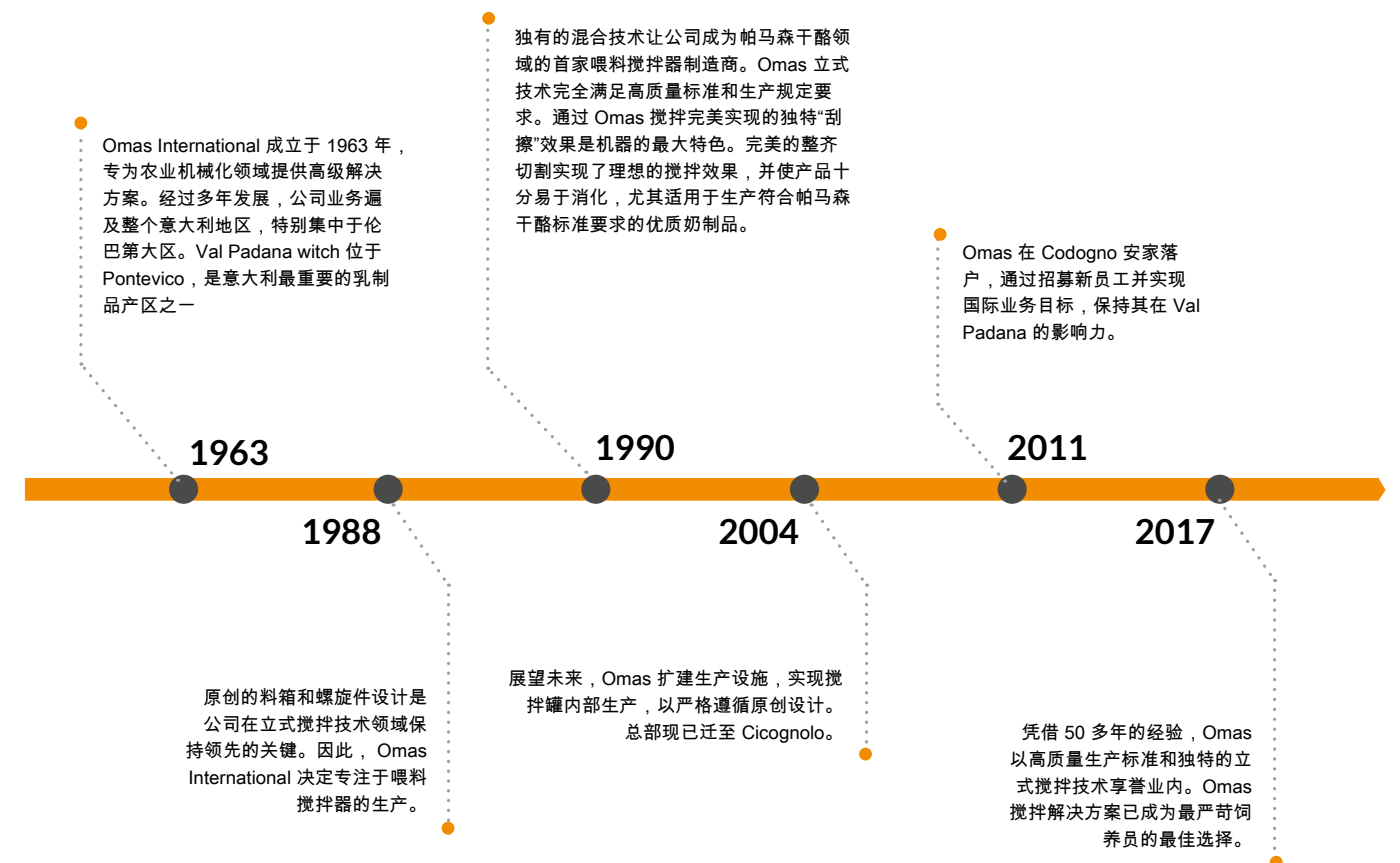



立式技术

一个或多个螺旋件

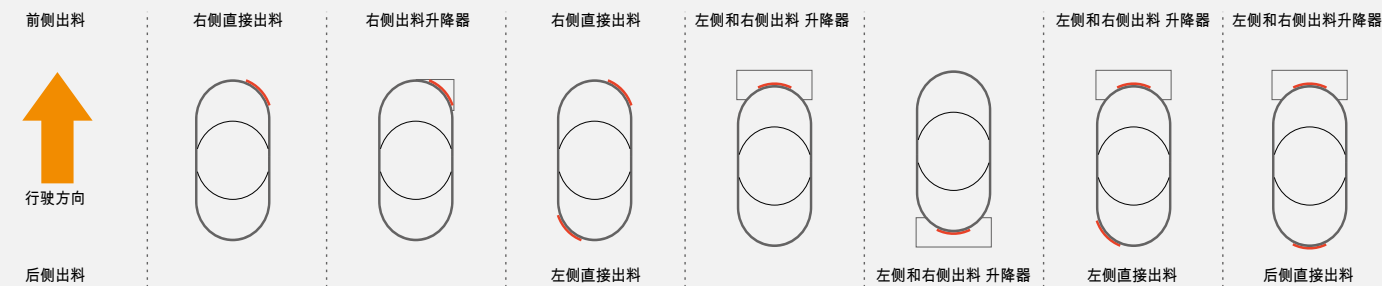


立式搅拌系统

多功能性和效率

Omas 搅拌器-投喂机设计简单、功能多样且维护量小,从竞争对手中脱颖而出。

特殊的搅拌罐形状确保产品流动顺畅,可快速实现完美的搅拌效果。裁切长杆饲料切口整齐,从而满足加料成分的结构要求。

载入各种形状和尺寸的大干草捆后,立式系统可立即快速进行处理,而无需事先裁切。各种材料均匀地混合在一起,十分新鲜,从而确保饲料品质。出料连续、快速而高效,可保留每种产品的营养成分。

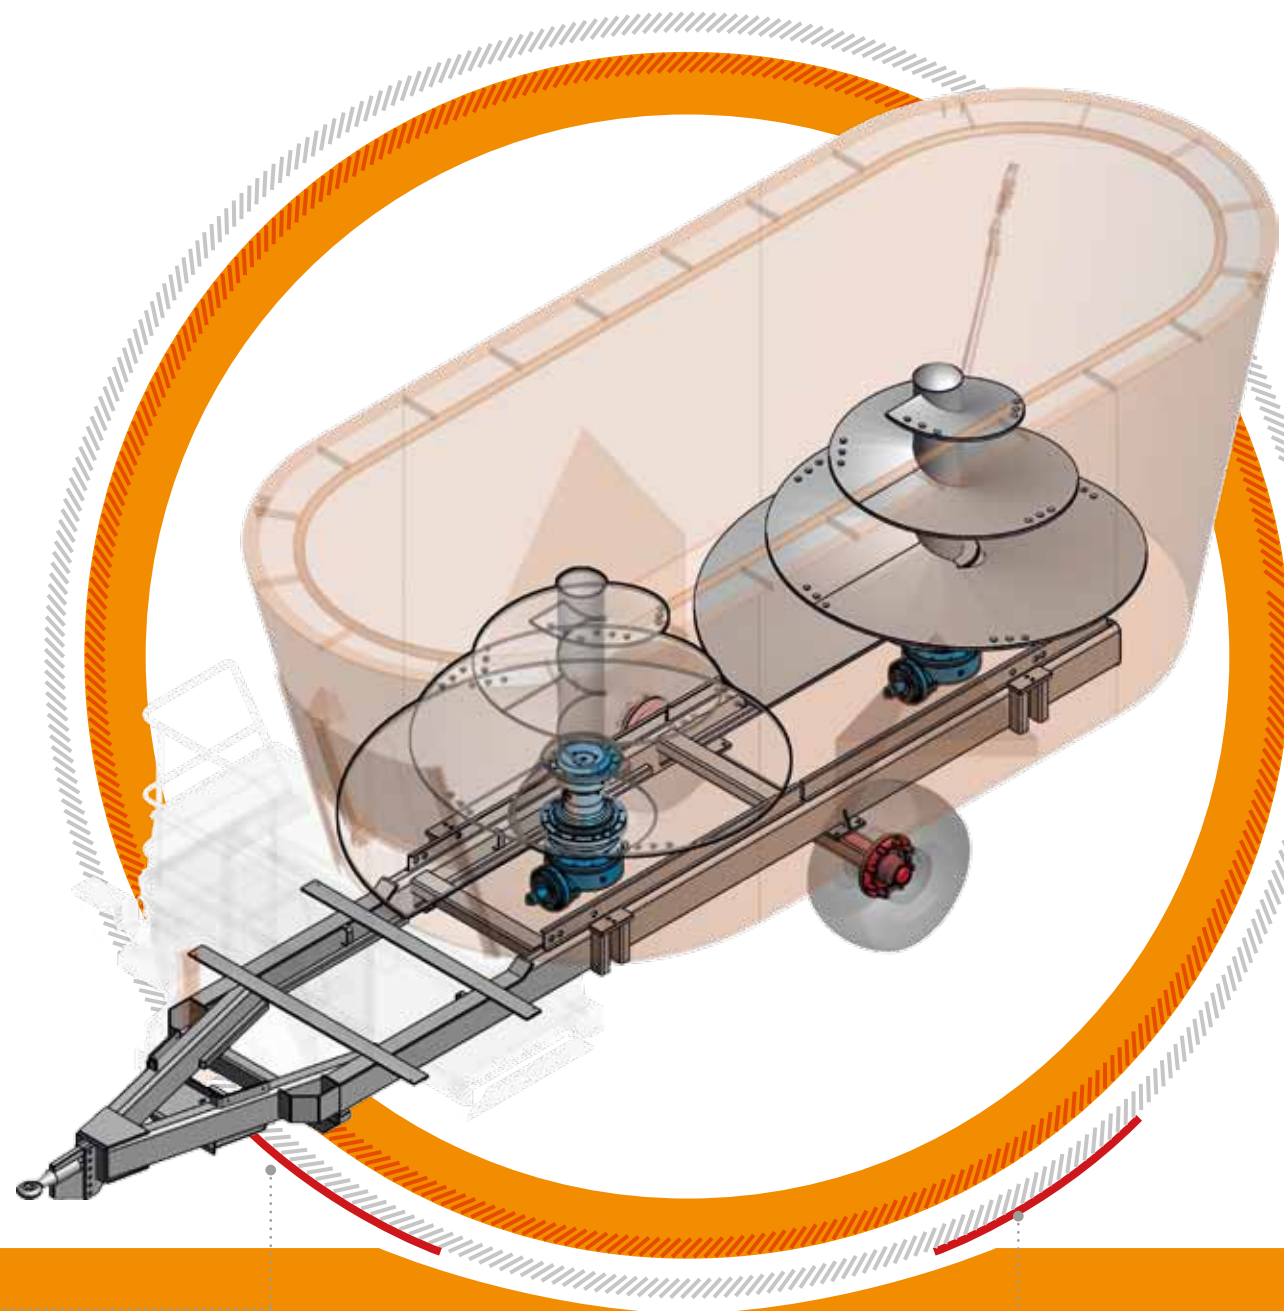

锥形螺旋件配有专用马刀,可完美切碎长杆产品。产品处理过程温和,确保青贮饲料的出色饲用价值,防止最终混料发热。

这些机器经过专门设计,功能多样,生产效率高,适合各种需求,可减少工作时间,降低切料成本:

- 提高工作舒适性
- 满足加料产品的结构要求
- 混合均匀,经过宾夕法尼亚州立大学鸡冠试验验证
- 理想的瘤胃 PH 值



功率消耗低

搅拌罐中的反向刀片:
确保裁切纤维产品切口整齐

均匀、精确的定量出料

INOX inside

不锈钢盖板



CALIFORNIA

专为中大型农场设计



CALIFORNIA

		CALIFORNIA / 1						
	立方米	10/1	12/1	14/1	16/1	18/1	20/1	22/1
容积		10	12	14	16	18	20	22
螺旋件数量		1	1	1	1	1	1	1
长度	毫米	5500	5650	5650	5650	6150	6150	6150
宽度	毫米	2350	2500	2500	2500	2800	2800	2800
高度	毫米	2600	2800	3000	3200	2950	3150	3350
低版本		根据要求提供	根据要求提供	根据要求提供	根据要求提供	根据要求提供	根据要求提供	根据要求提供
轮距	毫米	1550	1700	1700	1700	2000	2000	2000
轴数		1	1	1	1	1	1	1
车轮数		2	2	2	4	4	4	4
车轮尺寸		15.0/55-17	15.0/55-17	15.0/55-17	215/75-17,5	215/75-17,5	215/75-17,5	215/75-17,5
功率要求	马力	60	70	80	90	100	110	120
PTO 转速	转/分	540	540	540	540	540	540	540
重量	千克	4000	4700	5400	5700	6200	6400	6700

		CALIFORNIA / 2					
	立方米	16 / 2	20 / 2	25 / 2	30 / 2	35 / 2	40 / 2
容积		16	20	25	30	35	40
螺旋件数量		2	2	2	2	2	2
长度	毫米	7500	7800	8300	8500	8700	9300
宽度	毫米	2100	2350	2500	2500	2500	2800
高度	毫米	2650	2700	2900	3150	3450	3450
低版本		根据要求提供	根据要求提供	根据要求提供	根据要求提供	根据要求提供	根据要求提供
轮距	毫米	1550	1600	1700	1700	1700	2000
轴数		1	1	2	2	2	2
车轮数		4	4	8	8	8	4
车轮尺寸		215/75-17,5	215/75-17,5	215/75-17,5	215/75-17,5	215/75-17,5	385-17,5
功率要求	马力	80	110	130	150	150	180
PTO 转速	转/分	540	540	540	540	540	540
重量	千克	6600	7000	9500	10000	10500	12000

高产量, 低维护

- 10 至 40 立方米多种容量可选
- 特殊锥形螺旋件
- 加厚罐壁和罐底
- 高度耐用的不锈钢方形测压元件
- 带双速螺旋件的齿轮箱
- 另提供配备电动或柴油发动机的固定式版本



FLORIDA

专为中小型农场设计



FLORIDA

FLORIDA / A 固定圈							FLORIDA / S 固定式锥形高度扩展件			
		A 5	A 8	A 10	A 12	A 14	S 9	S 11	S 13	S 15
容积	立方米	5	8	10	12	14	9	11	13	15
螺旋件数量		1	1	1	1	1	1	1	1	1
长度	毫米	3800	4300	4500	4700	4800	4300	4500	4700	4800
最大宽度	毫米	1650	2150	2350	2500	2500	2150	2350	2500	2500
高度	毫米	2350	2630	2680	2780	2980	2830	2800	2900	3150
低版本		根据要求提供	根据要求提供	根据要求提供	根据要求提供	根据要求提供	根据要求提供	根据要求提供	根据要求提供	根据要求提供
轴数		1	1	1	1	1	1	1	1	1
车轮数		2	2	2	2	2	2	2	2	4
车轮尺寸		30.11-14.5	245/70 17.5	245/70 17.5	245/70 17.5	245/70 17.5	245/70 17.5	245/70 17.5	245/70 17.5	215/75 17.5
功率要求	马力	45	60	70	80	100	60	70	80	100
PTO 转速	转/分	540	540	540	540	540	540	540	540	540
螺旋件转速	转/分	26	26	26	26	26	26	26	26	26
重量	千克	2200	3000	3100	3500	3600	3000	3100	3500	3600

FLORIDA / 2 - A 固定圈							FLORIDA / 2 - S 固定式锥形高度扩展件			
		A 12 / 2	A 14 / 2	A 16 / 2	A 18 / 2	A 20/2	S 13 / 2	S 15 / 2	S 17 / 2	S 19 / 2
容积	立方米	12	14	16	18	20	13	15	17	19
螺旋件数量		2	2	2	2	2	2	2	2	2
长度	毫米	7000	7100	7200	7300	7600	7000	7100	7200	7300
最大宽度	毫米	2150	2150	2150	2150	2300	2150	2150	2150	2150
高度	毫米	2250	2450	2650	2850	2750	2350	2550	2750	2950
低版本		根据要求提供	根据要求提供	根据要求提供	根据要求提供	根据要求提供	根据要求提供	根据要求提供	根据要求提供	根据要求提供
轴数		1	1	1	1	1	1	1	1	1
车轮数		2	2	4	4	4	2	2	4	4
车轮尺寸		245/70 17.5	245/70 17.5	215/75-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5	245/70 17.5	245/70 17.5	215/75-17.5	215/75-17.5
功率要求	马力	70	80	90	100	120	80	90	100	110
PTO 转速	转/分	540	540	540	540	540	540	540	540	540
螺旋件转速	转/分	26	26	26	26	26	26	26	26	26
重量	千克	5000	5500	6000	6400	7000	5200	5700	6200	6700

- 简单、小巧
- 8 至 19 立方米多种容量可选
 - 特殊锥形螺旋件
 - 特殊齿形刀片
 - 提供下列版本：
 - Florida A ,带草料箍环
 - Florida S ,带锥形罐扩展件
 - 另提供配备电动或柴油发动机的固定式版本

出料升降器液压装置右移和左移
(根据要求提供)




安装在出料升降器上的旋转磁铁
(根据要求提供)



油罐



自给式液压系统 (根据要求提供)



2 档螺旋件变速箱




称重系统指示器



2 档螺旋件变速箱
(根据要求提供)



通过鲍登电缆控制
(根据要求提供)



PYTON 固定件
(根据要求提供)



CALIFORNIA



FLORIDA



反向刀片自动控制装置
(根据要求提供)



用于浓缩液的后料斗, 带液压喂料装置
(根据要求提供)



重量转发器显示器
(根据要求提供)




摆动轴和/或后转向轴
(根据要求提供)




双轴
(根据要求提供)




8 至 19 立方米多种容量可选



反向刀片



油罐



直接出料





自走式 立式系统

CALIFORNIA 5100

California 5100 设计用于在最狭窄的受限空间内驾驶，将紧凑性、可控性和成本效益完美集于一身。该解决方案降低了功率消耗并明显节省能量。

California 5100 凭借 Omas 立式搅拌技术的便捷性和优势，成为最先进的自走式机器，用途非常广泛。

California 5100 十分适合中小型农场，还可提供不带加载系统的版本（根据要求提供）。



CALIFORNIA 7100

California 7100 设计用于中大型农场，功能极其丰富。

它设计精巧，采用顶级质量的组件，性能出众，使用简便，工作快捷，可对载入产品提供保护。

高度耐磨的模块化底盘和顶级质量的组件确保机器可靠耐用。

California 7100 还提供不带加载系统的版本（根据要求提供）。

CALIFORNIA 8100

California 8100 经过专门设计，可实现出色的生产效率，性能出众，容量大。

大尺寸和高性能使其十分适合大型农场。

坚固的模块化机架和顶级质量的组件确保机器可靠耐用。后部柴油发动机罩可完全打开，非常便于操作柴油发动机和静液压系统。

California 8100 提供不带加载系统的版本（根据要求提供）。



CALIFORNIA

单螺旋件或双螺旋件



CALIFORNIA 8100

		一个螺旋件			两个螺旋件			
		8118 / 1	8120 / 1	8122 / 1	8122 / 2	8125 / 2	8128 / 2	8130 / 2
容积	立方米	18	20	22	22	25	28	30
螺旋件数量		1	1	1	2	2	2	2
驱动轮		后	后	后	后	后	后	后
行驶档位数		2	2	2	2	2	2	2
速度	公里/小时	0-5 / 0-20	0-5 / 0-20	0-5 / 0-20	0-5 / 0-25	0-5 / 0-25	0-5 / 0-25	0-5 / 0-25
长度	毫米	8000	8100	8200	10000	10500	10800	11000
最大宽度	毫米	2800	2800	2800	2350	2500	2500	2500
料斗高度	毫米	3150	3350	3550	3050	3000	3150	3450
最大高度毫米	毫米	3300	3500	3700	3200	3150	3300	3600
装载滚筒宽度	毫米	1900 x 600	1900 x 600	1900 x 600	1900 x 600	1900 x 600	1900 x 600	1900 x 600
装载高度	毫米	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
前轮距	毫米	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
前轮		385/55-22.5	385/55-22.5	385/55-22.5	385/55-22.5	385/55-22.5	385/55-22.5	385/55-22.5
后轮距	毫米	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2400
后轮		295/60-22.5	295/60-22.5	295/60-22.5	385/55-22.5	295/60-22.5	295/60-22.5	445/65-22.5
后轴上的车轮数		4	4	4	2	4	4	2
柴油发动机额定/最大功率	马力	J.D. 6068E 185 /193	J.D. 6068E 185 /193	J.D. 6068E 185 /193	J.D.6068E 185/193	J.D.6068E 185/193	J.D. 6068 PLUS 200 / 225	J.D. 6068 PLUS 200 / 225
重量	千克	11000	12000	12500	12000	13000	14000	15000

旗舰产品

- 18 至 30 立方米多种容量可选
- 后置柴油发动机
- 后轮驱动
- 600 毫米装载臂宽度



CALIFORNIA 7100

		一个螺旋件		两个螺旋件			
		7118 / 1	7120 / 1	7118 / 2	7120 / 2	7122 / 2	7125 / 2
容积	立方米	18	20	18	20	22	25
螺旋件数量		1	1	2	2	2	2
驱动轮		前	前	前	前	前	前
行驶档位数		1	1	1	1	1	1
速度	公里/小时	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10
长度	毫米	8300	8500	9500	9800	10000	10500
最大宽度	毫米	2800	2800	2400	2400	2400	2500
料斗高度	毫米	2950	3150	2550	2650	2850	2850
最大高度	毫米	3050	3250	2700	2800	2900	2900
装载滚筒宽度	毫米	1900 x 600	1900 x 600	1900 x 600	1900 x 600	1900 x 600	1900 x 600
装载高度	毫米	5300	5300	5000	5000	5000	5000
前轮距	毫米	2200	2200	2300	2300	2300	2300
前轮		385/55-22.5	385/55-22.5	385/55-22.5	385/55-22.5	385/55-22.5	385/55-22.5
后轮距	毫米	2500	2500	2300	2300	2300	2500
后轮		215/75-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5
后轴上的车轮数		4	4	4	4	4	4
柴油发动机额定/最大功率	马力	J.D. 6068E 173 /177	J.D. 6068E 173 /177	J.D.6068E 173/177	J.D.6068E 173/177	J.D.6068E 173/177	J.D.6068E 185/193
重量	千克	10000	10500	11000	11500	12000	13000

CALIFORNIA 5100

CALIFORNIA 5100		一个螺旋件				两个螺旋件			
		5110 / 1	5112 / 1	5114 / 1	5116 / 1	5114 / 2	5116 / 2	5118 / 2	5120 / 2
容积	立方米	10	12	14	16	14	16	18	20
螺旋件数量		1	1	1	1	2	2	2	2
驱动轮		前	前	前	前	前	前	前	前
行驶档位数		1	1	1	1	1	1	1	1
速度	公里/小时	0 / 12	0 / 12	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10
长度	毫米	7600	7800	7900	8000	9400	9500	9500	9800
最大宽度	毫米	2350	2500	2500	2500	2200	2200	2200	2350
料斗高度	毫米	2650	2800	3000	3200	2450	2650	2850	2650
最大高度	毫米	2800	2950	3150	3350	2600	2800	3000	2800
装载滚筒宽度	毫米	1900 x 450	1900 x 450	1900 x 450	1900 x 450	1900 x 450	1900 x 450	1900 x 450	1900 x 450
装载高度	毫米	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700
前轮距	毫米	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
前轮		315/60-22.5	315/60-22.5	315/60-22.5	315/60-22.5	315/60-22.5	315/60-22.5	315/60-22.5	315/60-22.5
后轮距	毫米	1800	1800	2000	2000	1800	2000	2000	2000
后轮		245/70-17.5	245/70-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5
后轴上的车轮数		2	2	4	4	4	4	4	4
柴油发动机额定/最大功率	马力	J.D. 4045E 125/134	J.D. 4045E 125/134	J.D. 4045E 125/134	J.D. 4045E 125/134	J.D. 4045E 125/134	J.D. 4045E 125/134	J.D.6068E 173/177	J.D.6068E 173/177
重量	千克	7500	8500	9000	9500	9000	9500	11000	12000

功能强大、体积小

- 18 至 25 立方米多种容量可选
- 前置柴油发动机
- 前轮驱动 ,带工业转向轴
- 600 毫米装载臂宽度

操作可靠、便捷

- 10 至 20 立方米多种容量可选
- 前置柴油发动机
- 前轮驱动 ,带工业转向轴
- 可反转的柴油发动机水冷散热器风扇



OMAS
INTERNATIONAL

服务 客户服务能力

不断提供可靠的机器和优质的服务。



测试

每台机器都经过液压系统流速测试。
还进行了其它全面的测试。



备件

存货充足的大型仓库提供满足最
高生产标准的原装备件。



售后支持

Sgariboldi 通过熟悉多种语言的优秀
员工提供优质的售后服务。



经过培训的技术人员

总公司不断对内部和外部技术人员进行培训，
以确保提供快速、高效的技术支持服务。

关注客户需求的经验与技术

Omas. 全能型多面手





SGARIBOLDI S.r.l.
Via Pietro Nenni 15
26845 Codogno - Lodi (Italy)
电话 : (+39) 0377 430 405
传真 : (+39) 0377 430 415
info@sgariboldi.it

omasinternational.it