

FUTTERMISCHWAGEN

GEZOGENE VERTIKALE





ERLEICHTERT
DIE ARBEIT



INHALT

FIRMENPROFIL	04
VERTIKALE TECHNOLOGIE	06
CALIFORNIA	10
FLORIDA	12
ZUBEHÖR	14
SERVICE	18



Ancellotti landwirtschaftlicher Betrieb
Milcherzeuger für Parmigiano Reggiano Käse
Kunde von Omas seit Jahr 2002



MIT ERFAHRUNG UND TECHNOLOGIE IN KUNDENNAHE

Der, für ihre effektiven vertikalen Futtermischsysteme bekannten, Firma Omas liegt die Zufriedenheit ihrer Kunden besonders am Herzen.

Omas stellt Maschinen her, welche die Arbeit der Landwirte sicherer und ertragreicher machen. Seit Anfang der 70er Jahre entwickelt und produziert die Firma robuste, unkomplizierte und zuverlässige Futtermischwagen.

Mit einem hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis, ausgereiften Technologien, durchdachtem Design und hochqualitativen Komponenten wird Omas den Bedürfnissen der Landwirte auf der ganzen Welt gerecht.




VIelfÄLTIG EINSETZBAR

Omas bietet vertikale Futtermischwagen mit einer oder zwei Schnecken, die ideal für das auflösen von Ballen jeder Form, Größe und Gewicht geeignet sind. Allen Maschinen der Palette sind kompakte Abmessungen, einfache Konstruktion und eine starkwandige Mischwanne zu eigen. Die extrem vielseitigen, effektiven und zuverlässigen Fahrzeuge passen sich jeder Arbeitsanforderung an.




San Luigi landwirtschaftlicher Betrieb
Milcherzeuger für Parmigiano Reggiano Käse
Kunde von Omas seit Jahr 2014

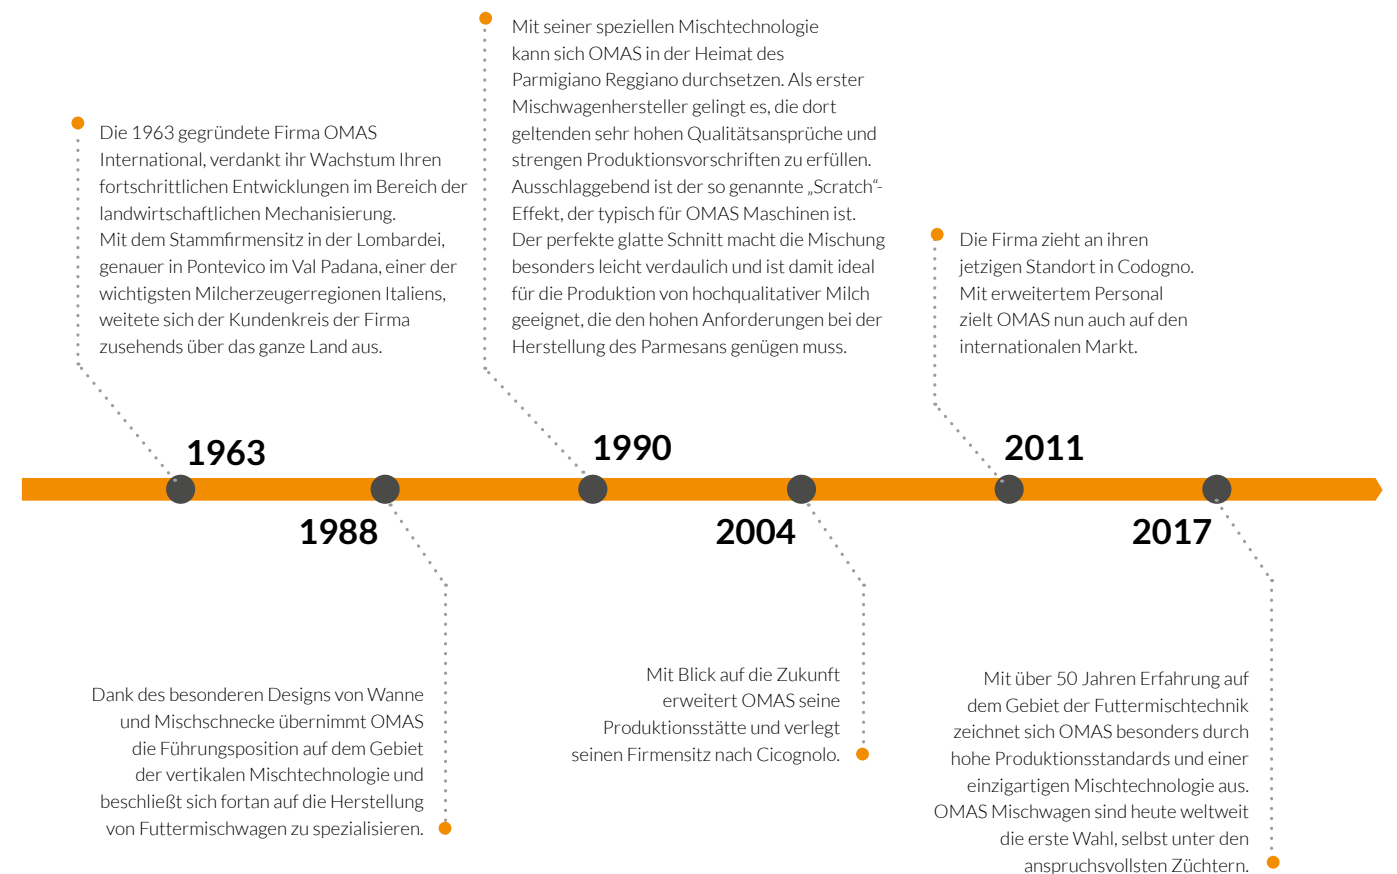



VERTIKALE TECHNOLOGIE

EIN- UND ZWEISCHNECKEN-MISCHSYSTEM

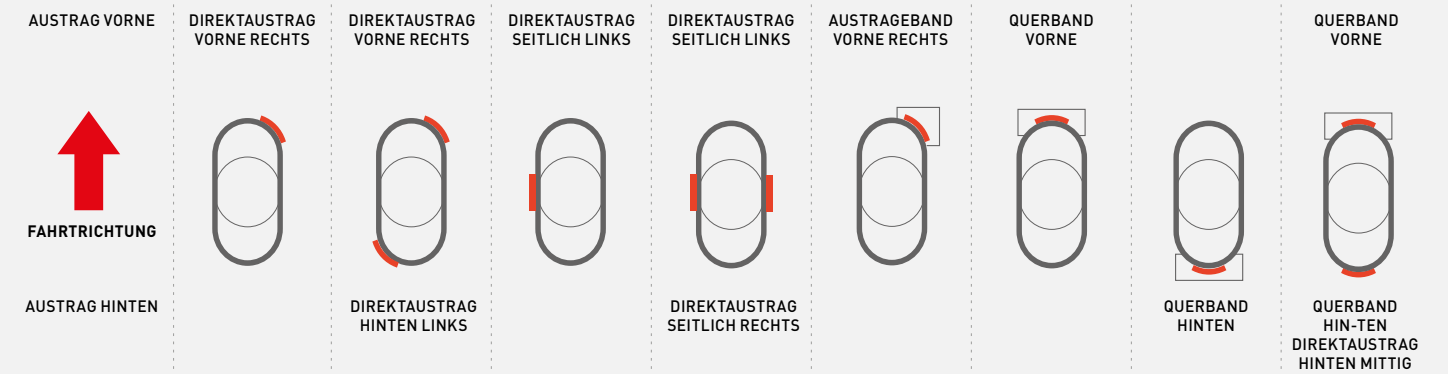

VERTIKALES MISCHSYSTEM

Erleichtert die Arbeit


Omas Futtermischwagen zeichnen sich durch ihre einfache Bauweise, Funktionalität und problemlose Wartung aus.

Die speziell geformte Mischwanne bestimmt den Fluß der Produkte, so dass in kürzester Zeit eine optimale Mischung entsteht. Die Strukturen der einzelnen Zutaten bleiben dabei erhalten.

Dieses vertikale System ermöglicht ein schnelles Auflösen von Futterballen jeglicher Form und Größe, ohne deren vorherige Bearbeitung.

Die entstandene Mischung der Futterbestandteile ist stets frisch und homogen und wird durch den Austrag schnell und gleichmäßig verteilt.

Vielseitigkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit

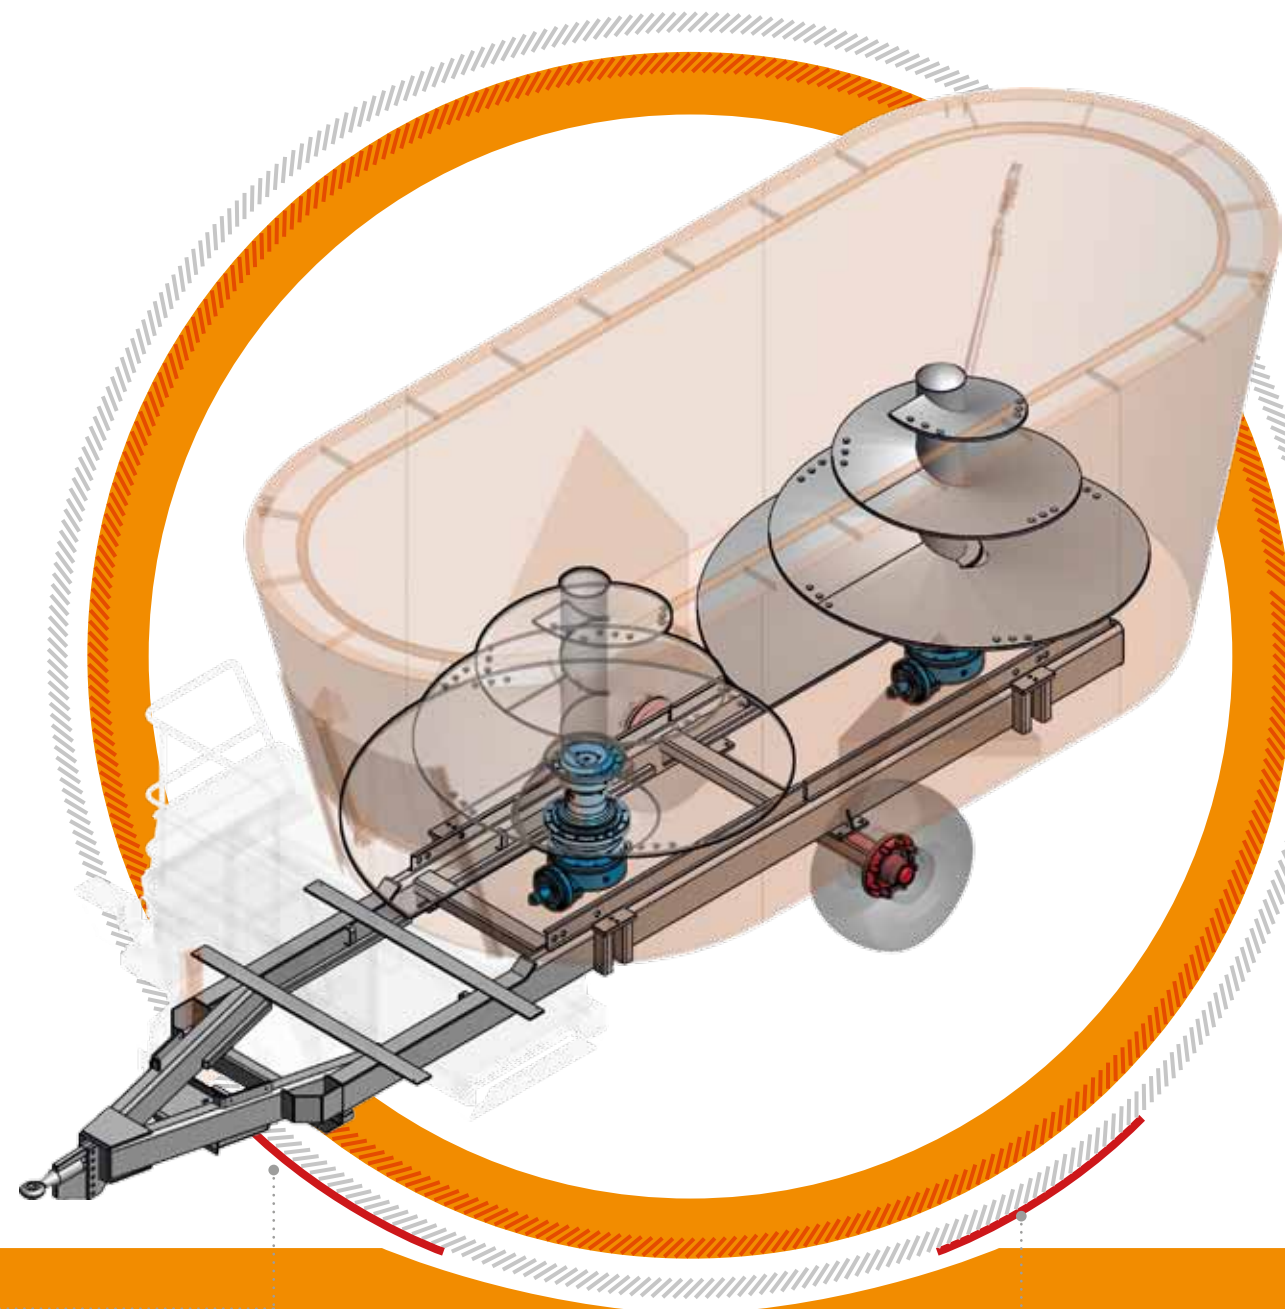

Die konisch geformte Schnecke kombiniert mit den speziell gezahnten Säbelmessern ist bestens für das Zerkleinern langfasriger Produkte geeignet. Die schonende Verarbeitung der Produkte garantiert einen ausgezeichneten Futterwert der Silage und verhindert ein Nacherwärmen der fertigen Mischung. Die auf maximale Leistung ausgelegten Maschinen reduzieren nicht nur die Arbeitszeit sondern verringern auch die Fütterungskosten. Sie garantieren:

- Arbeitskomfort
- Strukturert der geladenen Produkte
- Idealer Pansen PH-Wert



Konstruktionsentwurf und ausgewählte Komponenten ermöglichen ein Maximum an Leistung. Kurze Arbeitszeiten mit geringerer Leistungsabsorption und erheblicher Energieeinsparung kennzeichnen eine der flexibelsten und gefragtesten Maschinen auf dem Markt.

Gegenschneiden im Wanninnen: gewährleisten einen sauberen Schnitt und verkürzte Mischzeiten

Gleichmäßiger und präziser Austrag der Ration

INOX *inside*

Verkleidung in **INOX**



CALIFORNIA

Auch als stationäre Version erhältlich



CALIFORNIA

		EINE MISCHSCHNECKE Stroh/Überlaufring						
		10/1	12/1	14/1	16/1	18/1	20/1	22/1
Volumen	m³	10	12	14	16	18	20	22
Anzahl Schnecken		1	1	1	1	1	1	1
Gesamtlänge	mm	5500	5650	5650	5650	6150	6150	6150
Gesamtbreite	mm	2350	2500	2500	2500	2800	2800	2800
Gesamthöhe	mm	2600	2800	3000	3200	2950	3150	3350
Spurbreite	mm	1550	1700	1700	1700	2000	2000	2000
Anzahl Achsen		1	1	1	1	1	1	1
Anzahl Räder		2	2	2	4	4	4	4
Bereifung		15.0/55 R17	15.0/55 R17	15.0/55 R17	215/75 R17.5	215/75 R17.5	215/75 R17.5	215/75 R17.5
Kraftbedarf	PS	60	70	80	90	100	110	120
Zapfwellendrehzahl	U/Min	540	540	540	540	540	540	540
Leergewicht	kg	4000	4700	5400	5700	6200	6400	6700

		ZWEI MISCHSCHNECKEN Stroh/Überlaufring					
		16 / 2	20 / 2	25 / 2	30 / 2	35 / 2	40 / 2
Volumen	m³	16	20	25	30	35	40
Anzahl Schnecken		2	2	2	2	2	2
Gesamtlänge	mm	7500	7800	8300	8500	8700	9300
Gesamtbreite	mm	2100	2350	2500	2500	2500	2800
Gesamthöhe	mm	2650	2700	2900	3150	3450	3450
Spurbreite	mm	1550	1600	1700	1700	1700	2000
Anzahl Achsen		1	1	2	2	2	2
Anzahl Räder		4	4	8	8	8	4
Bereifung		215/75 R17.5	215/75 R17.5	215/75 R17.5	215/75 R17.5	215/75 R17.5	385/55 R19.5
Kraftbedarf	PS	80	110	130	150	150	180
Zapfwellendrehzahl	U/Min	540	540	540	540	540	540
Leergewicht	kg	6600	7000	9500	10000	10500	12000

Für mittlere und große Herdengrößen

Der gezogene Futtermischwagen California ist mit Ladevolumen von 10 bis 40 m³ lieferbar. Dieses Modell vereint Vielseitigkeit, Funktionalität und Zuverlässigkeit und garantiert dabei höchste Leistung und geringen Wartungsaufwand. Die große Mischschnecke in Verbindung mit der speziellen Form der Mischwanne, den hohen Gegenschnitten, und den Säbelmessern, ist optimal für den Schnitt langfasriger Produkte geeignet.

Die Serie zeichnet sich durch hohe Ladekapazitäten, extra dicke Wannenböden und -wände und viereckige Edelstahl-Wiegestäbe aus. Das standardmäßig eingebaute Wechselgetriebe mit zwei Geschwindigkeiten sorgt zusammen mit der besonderen Form der Schnecke für ein reibungsloses Entladen der fertigen Mischung. Auf Wunsch kann der California auch stationär mit einem Elektro- oder Dieselmotor betrieben werden.



FLORIDA

Auch als stationäre Version erhältlich



FLORIDA

		EINE MISCHSCHNECKE Stroh/Überlaufring				
		5 / 1	8 / 1	10 / 1	12 / 1	A 14
Volumen	m³	5	8	10	12	14
Anzahl Mischschnecken		1	1	1	1	1
Gesamtlänge	mm	3800	4300	4500	4700	4800
Wannenbreite	mm	1700	2100	2200	2350	2350
Gesamthöhe	mm	2500	2650	2750	2850	3100
Räder		30.11-14,5	245/70-17.5	245/70-17.5	245/70-17.5	245/70-17.5
Anzahl Achsen		1	1	1	1	1
Anzahl Räder		2	2	2	2	2
Kraftbedarf	PS	45	60	70	80	100
Drehzahl Traktor	U/Min	540	540	540	540	540
Drehzahl Mischwerk	U/Min	26	26	26	26	26
Gesamtgewicht	kg	2200	3000	3100	3500	3600

		ZWEI MISCHSCHNECKEN Stroh/Überlaufring				
		12 / 2	14 / 2	16 / 2	18 / 2	20/2
Volumen	m³	12	14	16	18	20
Anzahl Mischschnecken		2	2	2	2	2
Gesamtlänge	mm	7000	7100	7200	7300	7600
Wannenbreite	mm	2100	2100	2100	2100	2200
Gesamthöhe	mm	2250	2450	2650	2850	2800
Räder		245/70 - 17.5	245/70 - 17.5	215/75 - 17.5	215/75 - 17.5	215/75 - 17.5
Anzahl Achsen		1	1	1	1	1
Anzahl Räder		2	2	4	4	4
Kraftbedarf	PS	70	80	90	100	120
Drehzahl Traktor	U/Min	540	540	540	540	540
Drehzahl Mischwerk	U/Min	26	26	26	26	26
Gesamtgewicht	kg	5000	5500	6000	6400	7000

Für kleinere und mittlere Herdengrößen

Der gezogene Futtermischwagen Florida ist mit Ladevolumen von 5 bis 20 m³ lieferbar. Mit diesem dieser innovativen, einfachen und kostengünstigen Maschine wird Füttern zu einer leichten Aufgabe. Egal auf welche Anforderungen der Florida trifft, er passt sich jeder Gegebenheit an.

Die auf die Form der Mischwanne abgestimmte Schnecke ist mit ihren Spezialmessern perfekt dazu geeignet, langfasrige Materialien zu zerkleinern. Auf Wunsch ist die Maschine auch als stationäre Version, angetrieben durch einen Elektro - oder Dieselmotor, erhältlich.

HYDRAULISCHE
SEITENVERSCHIEBUNG
DES AUSTRAGEBANDES
NACH RECHTS UND
LINKS (AUF WUNSCH)




MAGNET AM
AUSTRAGEBAND
(AUF WUNSCH)



ÖLTANKS




ABGESCHLOSSENES
HYDRAULIKSYSTEM
(AUF WUNSCH)



WECHSELGETRIEBE
MIT ZWEI
GESCHWINDIGKEITEN



ELEKTRONISCHE
WIEGEEINRICHTUNG



ZWEI
MISCHGESCHWINDIGKEITEN



BEDIENUNG DURCH
BOWDENZÜGE
(AUF WUNSCH)



ANHÄNGUNG
NACH WAHL



CALIFORNIA

FÜR MITTLERE UND GROSSE HERDENGROßEN



FLORIDA

FÜR KLEINERE UND MITTLERE HERDENGROßEN



AUTOMATISCHE
KONTROLLE DER
GEGENSCHNEIDEN



KRAFTFUTTERSCHÜTTE
BEDIENUNG
(AUF WUNSCH)
HYDRAULISCH



ZUSATZANZEIGE



BOOGIE-ACHSE UND/
ODER
HINTER-ACHSLENKUNG
(AUF WUNSCH)



DOPPELACHSE
(AUF WUNSCH)




LADEKAPAZITÄT
VON 5 BIS 20 M³



GEGENSCHNEIDEN



ÖLTANKS



DIREKTAUSTRAG







SERVICE

PROFESSIONALITÄT
IM DIENSTE UNSERER
KUNDEN

Die Verpflichtung, stets zuverlässige
Maschinen sowie dauerhaft hochwertige
Serviceleistungen zu garantieren.



PRÜFUNG

Jede Maschine wird einem Durchspülen der gesamten Hydraulikanlage unterzogen und anhand diverser, präziser Tests geprüft.



ERSATZTEILE

Ein sehr gut sortiertes Lager bietet Originalersatzteile, die den höchsten Produktionsstandards entsprechen



KUNDENDIENST

Sgariboldi garantiert Ihnen ein qualifiziertes, mehrsprachiges Kundendienstteam.




GUT AUSGEBILDETE KUNDENDIENSTTECHNIKER

Internes und externes, von der Muttergesellschaft konstant fortgebildetes, technisches Personal garantiert einen akkuraten und effizienten Kundendienst.



MIT ERFAHRUNG UND TECHNOLOGIE IN KUNDENNÄHE

Omas. **Vielfältig** Einsetzbar

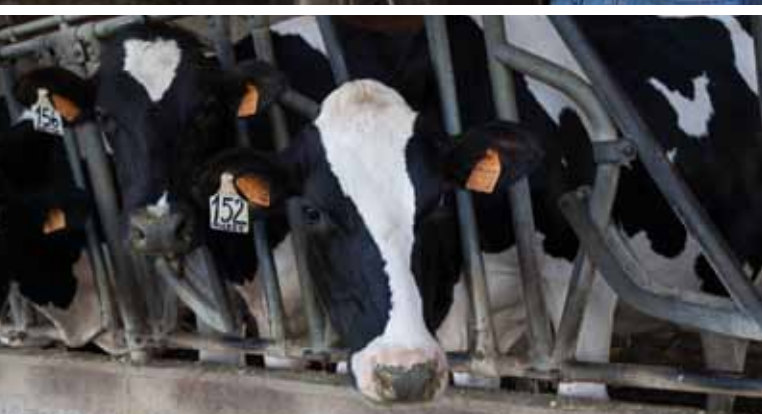



SGARIBOLDI S.r.l.
Via Pietro Nenni 15
26845 Codogno - Lodi (Italy)
Tel. (+39) 0377 430 405
Fax (+39) 0377 430 415
info@sgariboldi.it

omasinternational.it